
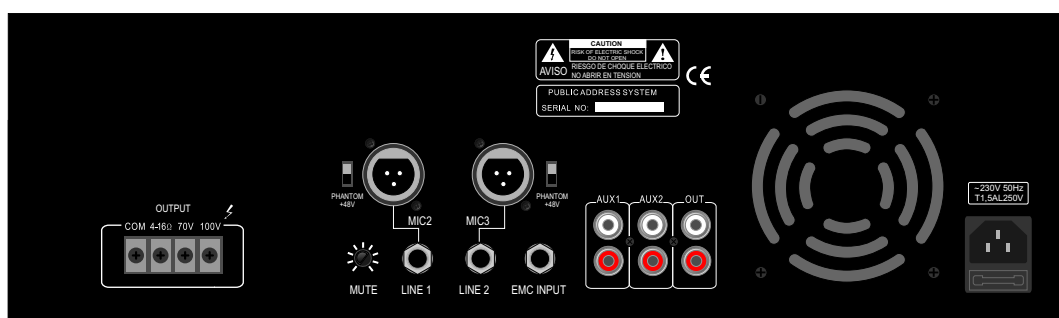


AX-240

AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR 240 W

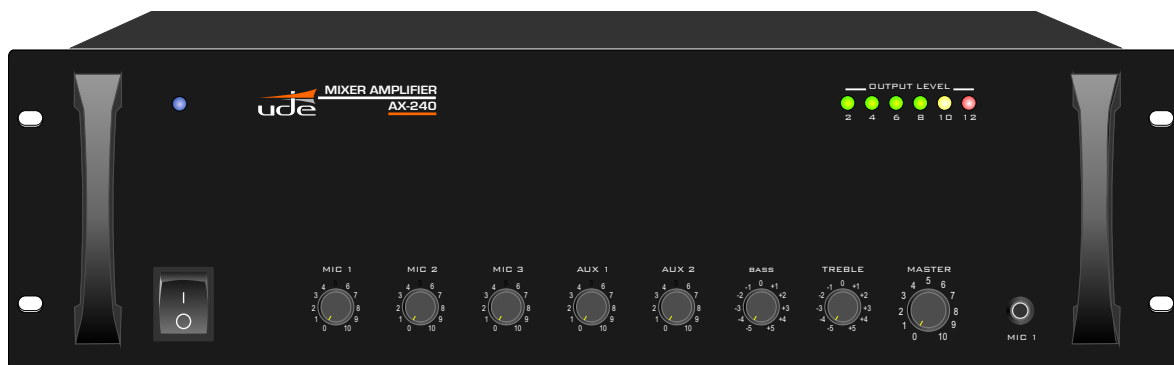

DESCRIPTION

Amplificateur mélangeur de **240 W RMS** avec sortie de faible impédance de 4-16 ohms et de ligne de 70V et 100V, pour les applications audio professionnelles.

L'amplificateur **AX-240** a trois entrées de micro, deux entrées auxiliaires et une entrée d'urgence (EMC).

Les entrées de MIC 2 et MIC 3 sont "fantôme" spéciaux pour microphone électret. Réglage de volume général et commandes de volume indépendant pour les entrées de microphone et auxiliaires.

Contrôle de tonalité Baxandall avec commandes séparées pour les graves et les aigus.

Vumètre modulation de l'indicateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance (RMS):	240 W.
- Sortie haut-parleurs:	4-16 Ω , L70V, L100V.
- Distorsion:	Inférieure à 1%.
- Bande passante:	50 Hz. à 15 KHz. (+/-2dB).
- Contrôle de tonalité:	Graves: 100 Hz. \pm 10 dB. Aigus: 10 KHz. \pm 8 dB.
- Diaphonie:	Mic: 80 dB. / Aux: 85 dB.
- SNR:	Mic 1, 2, 3: 66 dB. Aux 1, 2: 80 dB.
- Alimentation:	230 VAC (50/60 Hz).
- Consommation maximale:	400 W.
- Dimensions:	484 x 132 x 447 mm. (3 U).
- Poids:	17,4 Kgs.

- 1 Entrée MICRO (5 mV / 600 Ω):	MIC 1 (JACK - symétrique)
- 2 Entrées MICRO (5 mV / 600 Ω) / LIGNE (25 mV / 15K Ω):	MIC 2 (XLR - symétrique avec fantôme 48V.) / LINE 1 (JACK -symétrique) MIC 3 (XLR - symétrique avec fantôme 48V.) / LINE 2 (JACK -symétrique)
- 2 Entrées AUXILIAIRE (250 mV / 15K Ω):	AUX 1 (2xRCA - asymétrique) AUX 2 (2xRCA - asymétrique)
- 1 Entrée URGENCE (250 mV / 15K Ω):	EMC (JACK - asymétrique)
- 1 Sortie SIGNAL (0,8V):	OUT (2xRCA - asymétrique)
- Priorités:	MIC 1 sur les autres entrées, par l'activation du niveau audio (VOX) Réglage MUTE (de 0 à 30 dB) EMC sur les autres entrées (excepté à MIC1)

Electroacústica



www.udeaudio.com

Central Avda. BARCELONA, 24
08970 - SANT JOAN DESPÍ
BARCELONA - ESPAÑA
Tel: 34-93 477 28 54
Fax: 34-93 261 17 52
ude@udeaudio.com

Delegación C/ LUIS I, 60, portal 4-B, 3ª planta
Madrid 28031 - MADRID
ESPAÑA
Tel: 34-91 311 60 76
Fax: 34-91 450 19 97
centro@udeaudio.com


ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso


610.346F | 1 / 2

CONTRÔLES FRONTALES

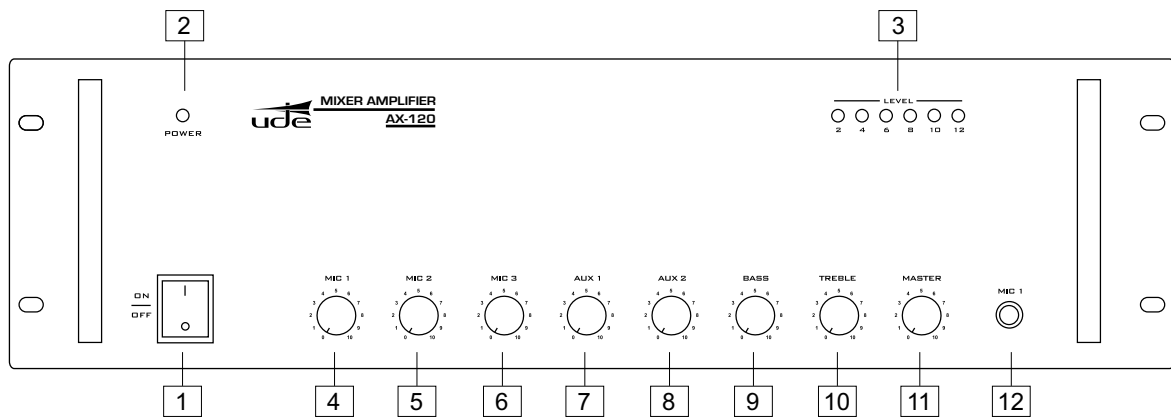

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 - Interrupteur mettre en marche. | 5 - Vol. Micro 2. | 9 - Réglage Graves. |
| 2 - Témoin marche. | 6 - Vol. Micro 3. | 10 - Réglage Aigus. |
| 3 - Vumètre modulation. | 7 - Vol. Aux 1. | 11 - Vol. Master. |
| 4 - Vol. Micro 1. | 8 - Vol. Aux 2. | 12 - Entrée Micro 1 (Jack). |

CONNEXIONS ARRIÈRE

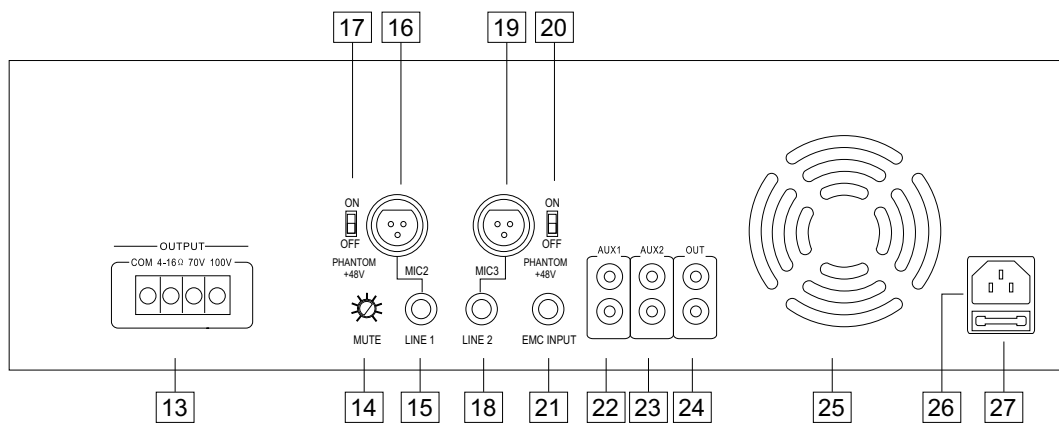

- | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 13 - Sortie haut-parleur (4-16 Ω / L100V-L70,7V). | 18 - Entrée Ligne 2 (Jack). | 23 - Entrée Aux 2 (RCA). |
| 14 - Mute. | 19 - Entrée Micro 3 (XLR). | 24 - Sortie signal 0 dBm. (Jack). |
| 15 - Entrée Ligne 1 (Jack). | 20 - Sélecteur Fantôme - Micro 3. | 25 - Grille ventilation. |
| 16 - Entrée Micro 2 (XLR). | 21 - Entrée EMC - (Jack). | 26 - Entrée alimentation (230 VAC). |
| 17 - Sélecteur Fantôme - Micro 2. | 22 - Entrée Aux 1 (RCA). | 27 - Fusible AC. |

CONNEXIONS CONNECTEURS

