


# AP-1030

## ALTAVOZ DE TECHO (3") CEILING SPEAKER (3")

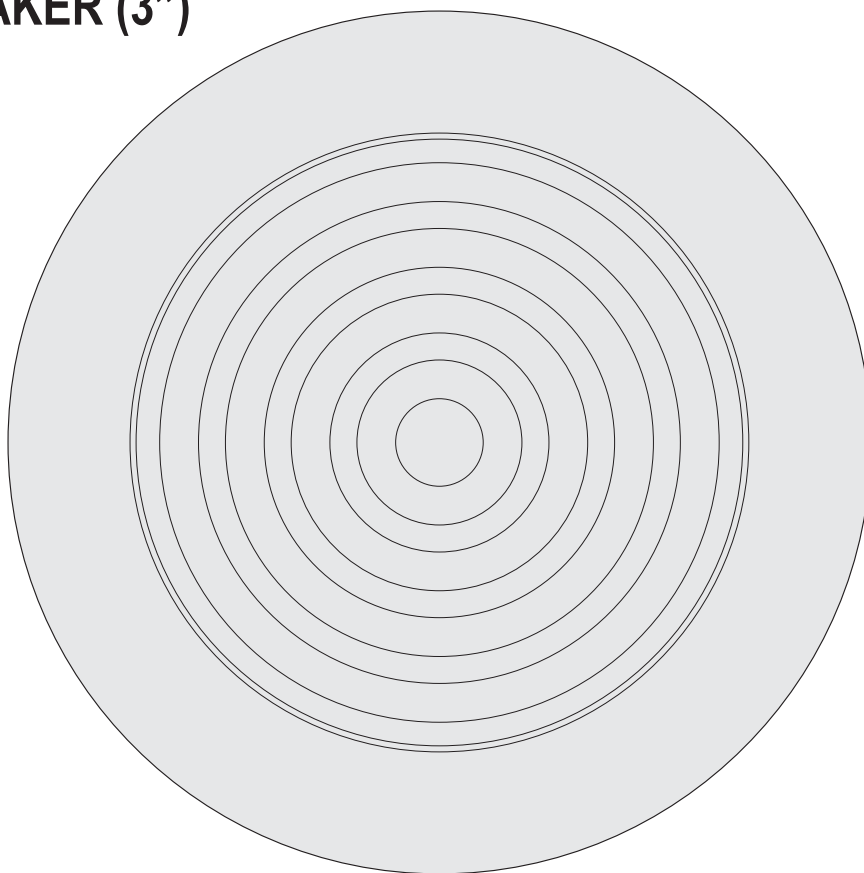


### CARACTERISTICAS TECNICAS

- Diámetro altavoz:	76 mm. (3").
- Potencia nominal:	5 W.
- Impedancia:	16 Ω.
- Banda pasante:	100 a 12.000 Hz.
- Sensibilidad:	89 dB 1 W./1 m./1 KHz.
- Material/color:	ABS autoextinguible A-0 / Blanco Ral 9010.
- Peso:	365 Gr.
- Dimensiones:	∅ 128x8 mm. (Empotrado: 44 mm).

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Haut-parleur (polypropylène):	∅ 76 mm. (3").
- Puissance nominale:	5 W.
- Impédance:	16 Ω.
- Bande passante:	100 à 12.000 Hz.
- Pression acoustique:	89 dB 1 W./1 m./1 KHz.
- Matière/couleur Plafond:	ABS autoextinguible A-0 / Blanc Ral 9010.
- Poids:	365 Gr.
- Dimensions:	∅ 128x8 mm. (Encastré: 44 mm).

### MONTAJE EN FALSO TECHO MONTAGE DANS FAUX PLAFOND FALSE CEILING ASSEMBLY

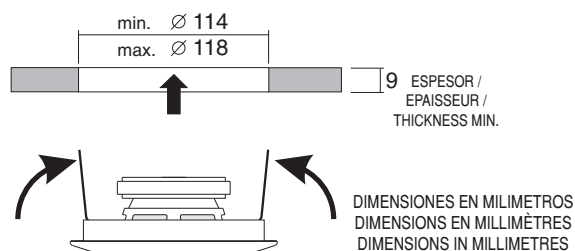

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Speaker diameter:	76 mm. (3").
- Rated power:	5 W.
- Impedance:	16 Ω.
- Frequency range:	100 to 12.000 Hz.
- Sensitivity:	89 dB 1 W./1 m./1 KHz.
- Material/colour:	Self-extinguishing ABS A-0 / Ral White 9010.
- Weight:	365 grammes.
- Dimensions:	∅ 128x8 mm. (Embedded: 44 mm).

Electroacústica



www.udeaudio.com

Central Avda. BARCELONA, 24  
08970 - SANT JOAN DESPÍ  
BARCELONA - ESPAÑA  
Tel: 34-93 477 28 54  
Fax: 34-93 261 17 52  
ude@udeaudio.com

Delegación C/ LUIS I, 88, 3ª planta  
Madrid 28031 - MADRID  
ESPAÑA  
Tel: 34-91 311 60 76  
Fax: 34-91 450 19 97  
centro@udeaudio.com

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso

610.098CFA | 1 / 1