


GR-20



DISTRIBUIDOR DE SEÑAL DISTRIBUTEUR DE SIGNAL SIGNAL DISTRIBUTOR

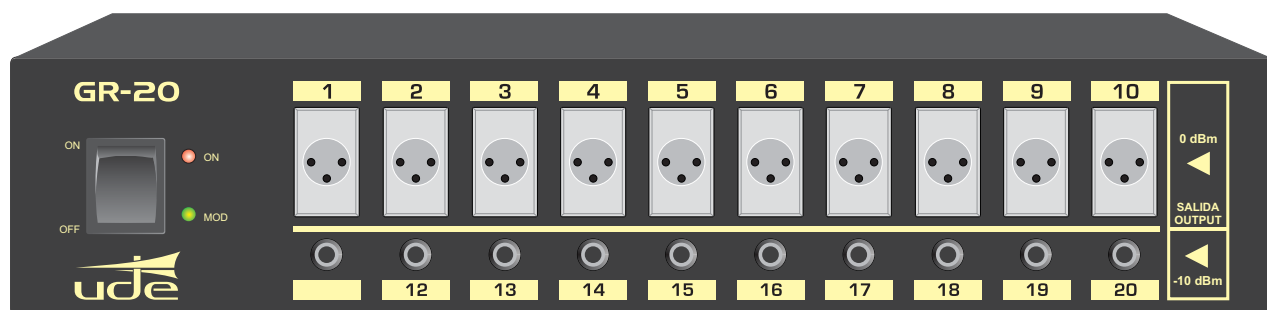

DESCRIPCION

Este aparato permite conectar, a partir de una salida de señal a nivel auxiliar, hasta 20 tomas de señal, siendo totalmente independientes unas de otras. Su empleo está recomendado en aquellos casos en que se necesita dar señal de audio desde el sistema de sonorización a otros equipos ajenos al mismo (grabaciones para prensa, radio, TV, etc.).

INSTRUCCIONES DE CONEXIONADO Y AJUSTE

- 1.- Conectar la señal procedente del equipo de sonido a la entrada de señal (DIN).
- 2.- Accionar el interruptor de puesta en marcha.
- 3.- Ajustar el volumen posterior, para que con modulación normal, el piloto verde de modulación se ilumine intermitentemente.

DESCRIPTION

Cet appareil permet de connecter, à partir d'un signal niveau auxiliaire, jusqu'à 20 sorties audio étant totalement indépendantes les unes des autres. Son utilisation est recommandée pour les applications où il est nécessaire d'envoyer un signal audio provenant du système de sonorisation vers d'autres équipements tels que enregistrement pour la presse, radio, TV, etc. .

INTRUCCIONES DE RACCORDEMENT ET RÉGLAGE

- 1.- Raccorder le signal provenant de l'équipement de sonorisation sur l'entrée de signal (DIN).
- 2.- Actionner l'interrupteur de mise sous tension.
- 3.- Régler le potentiomètre de volume à l'arrière, pour qu'avec un niveau de modulation normal, le voyant vert de modulation s'allume par intermittance.

DESCRIPTION

This product allows connection, from one signal input auxiliary level, up to 20 signal sockets, each one totally independent from others. The use of this product is recommended in specific application, you need to broadcast audio signal from sound system towards other equipment such as recording for media, radio, TV, etc. .

CONNECTION AND ADJUSTMENT INSTRUCTION

- 1.- Connect audio signal from sound system to signal input (DIN).
- 2.- Activation of mains switch "ON".
- 3.- Adjust potentiometer of volume from the back, in order that with modulation at adjusted level, the green led lights "MOD" intermittently.

Electroacústica



www.udeaudio.com

Central Avda. BARCELONA, 24
08970 - SANT JOAN DESPÍ
BARCELONA - ESPAÑA
Tel: 34-93 477 28 54
Fax: 34-93 261 17 52
ude@udeaudio.com

Delegación C/ LUIS I, 88, 3ª planta
Madrid 28031 - MADRID
ESPAÑA
Tel: 34-91 311 60 76
Fax: 34-91 450 19 97
centro@udeaudio.com


ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso

610.118CFA | 1 / 2

CONEXIONADO
RACCORDEMENT
CONNECTION

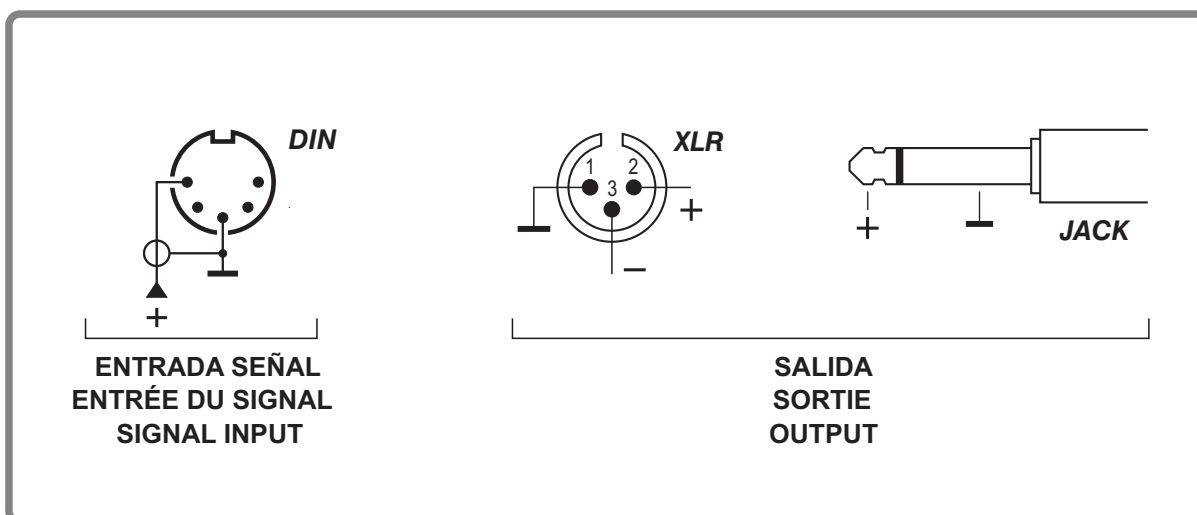

CARACTERISTICAS TECNICAS

Salidas de señal (1 - 10)

- Señal:	Balanceda.
- Nivel:	0 dBm.
- Impedancia:	600 Ω .
- Conector:	XLR.

Salidas de señal (11 - 20)

- Señal:	Asimétrica.
- Nivel:	-10 dBm.
- Impedancia:	600 Ω .
- Conector:	Jack 6 mm.
- Sensibilidad:	100 mV.
- Alimentación:	230 VAC
- Peso:	6.5 Kg.
- Dimensiones:	428x330x100.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sorties de signal (1 - 10)

- Signal:	Symétrique.
- Niveau:	0 dBm.
- Impédance:	600 Ω .
- Connecteur:	XLR.

Sorties de signal (11 - 20)

- Signal:	Asymétrique.
- Niveau:	-10 dBm.
- Impédance:	600 Ω .
- Connecteur:	Jack 6 mm.
- Sensibilité:	100 mV.
- Alimentation:	230 VAC
- Poids:	6.5 Kg.
- Dimensions:	428x330x100.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Signal outputs (1 - 10)

- Signal:	Balanced.
- Level:	0 dBm.
- Impedance:	600 Ω .
- Connector:	XLR.

Signal outputs (11 - 20)

- Signal:	Unbalanced.
- Level:	-10 dBm.
- Impedance:	600 Ω .
- Connector:	Jack 6 mm.
- Sensitivity:	100 mV.
- Power supply:	230 VAC
- Weight:	6.5 Kg.
- Dimensions:	428x330x100.