


CM-103

MICROPHONE



**Microphone Présidentiel universel, type miniature, avec flexible, interrupteur et voyant de marche/arrêt.
Sortie de signal balancé et connecteur XLR.**

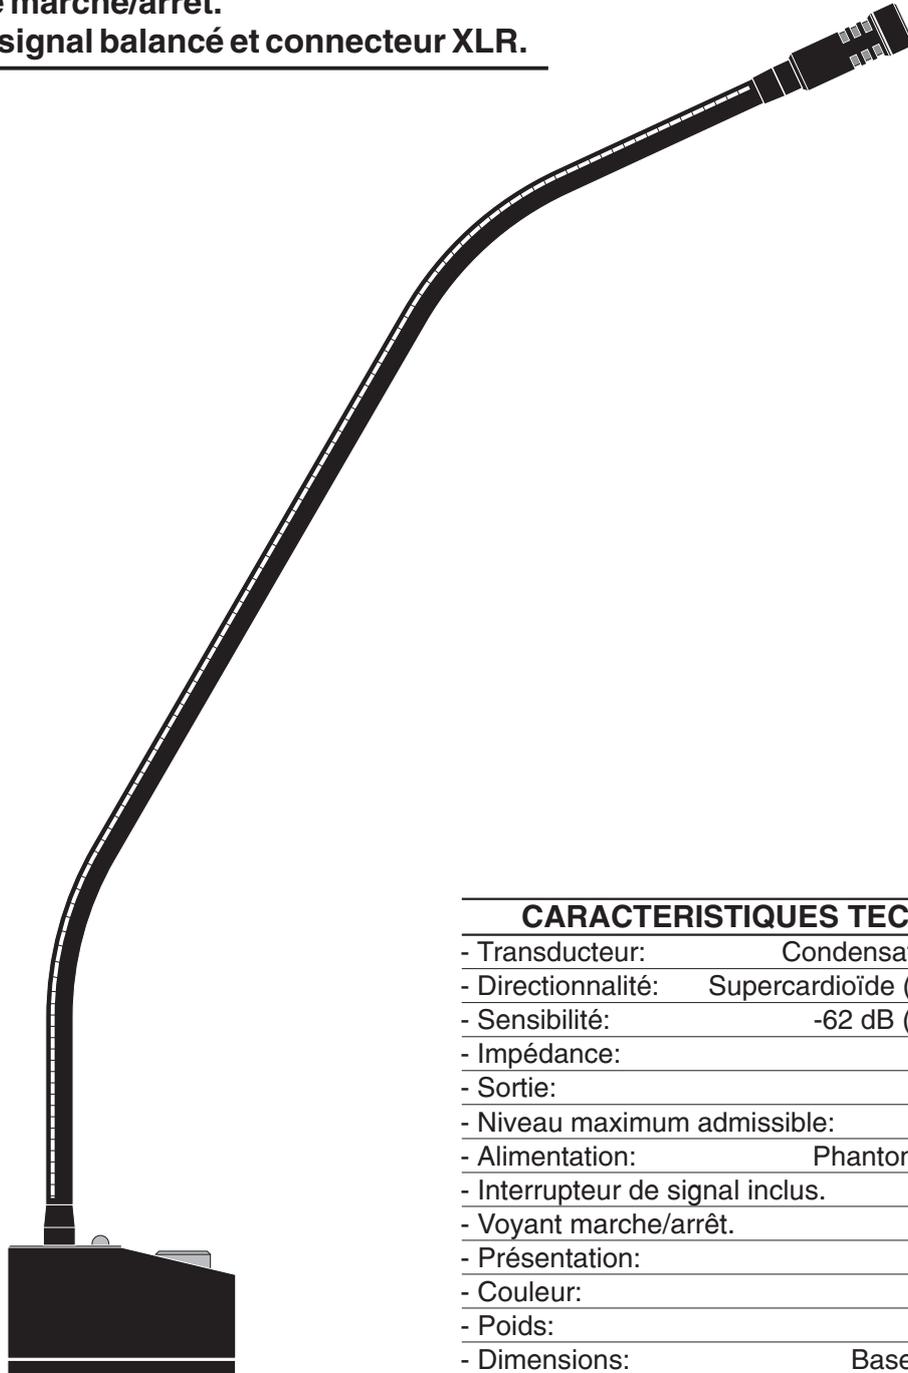

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Transducteur:	Condensateur prépolarisé.
- Directionnalité:	Supercardioïde (unidirectionnel).
- Sensibilité:	-62 dB (0 dB=1 V/μBar).
- Impédance:	400 ohms.
- Sortie:	Balancé.
- Niveau maximum admissible:	115 dB NPS.
- Alimentation:	Phantom (9 à 48 VDC.).
- Interrupteur de signal inclus.	
- Voyant marche/arrêt.	
- Présentation:	Métal Epoxy.
- Couleur:	Noir.
- Poids:	310 grammes.
- Dimensions:	Base = Ø 50x29 mm. Flexible = 420 mm.

Electroacústica

ude UNION
DESARROLLOS
ELECTRONICOS s.a.

www.udeaudio.com

Central Avda. BARCELONA, 24
08970 - SANT JOAN DESPÍ
BARCELONA - ESPAÑA
Tel: 34-93 477 28 54
Fax: 34-93 261 17 52
ude@udeaudio.com

Delegación C/ LUIS I, 60, portal 4-B, 3ª planta
Madrid 28031 - MADRID
ESPAÑA
Tel: 34-91 311 60 76
Fax: 34-91 450 19 97
centro@udeaudio.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso

610.078F | 1 / 2

Dans la famille des microphones **UDE CM-100**, nous avons inclus le microphone **CM-103** avec un flexible de 420 mm de longueur pour toutes les applications où l'orateur devra être plus proche du microphone, telles que:

- Renforcement de la voix de l'orateur (fatigue vocale).
- Ambiances excessivement réverbérantes.
- Conditions architecturales ou esthétiques.

DESCRIPTION

Le microphone CM-103 est muni d'une cellule à condensateur prépolarisé spécialement conçue pour la reproduction de la voix.

Grâce à son diagramme polaire supercardioïde, la captation du bruit ambiant est réduite et la voix de l'orateur rehaussée. De même, cela réduit le couplage acoustique (effet Larsen). Le résultat s'améliore notablement si on l'utilise avec le Découpleur DM-1 ou la carte WX-19 (antilarson).

Son design attrayant aux lignes stylisées et fonctionnelles le rend adéquat dans les applications où il est souhaitable de combiner l'esthétique et la technologie aux performances élevées, telles que:

- Salle de conférences.
- Eglises.

- Administration, etc...

Le microphone CM-103 comprend un préamplificateur téléalimenté depuis l'amplificateur (Alimentation Phantom), c'est pourquoi il n'a pas besoin de piles ou de batterie.

Il est protégé contre les interférences externes de R.F., les champs électrostatiques et magnétiques.

Son signal de sortie est balancé, permettant l'emploi du microphone avec de grandes longueurs de câble sans captation de parasites ni pertes appréciables de signal.

Le microphone CM-103 comporte un interrupteur et un voyant de Marche/Arrêt.


Il est fourni avec un filtre en mousse et un étui.

UTILISATION



Sa conception modulaire le rend universel pour les différentes applications, grâce aux accessoires suivants:

- **Montage Dessus de table:** Accoupler la base **WM-103** (accessoire optionnel)
- **Montage fixe sur Lutrín, Pupitre ou Table:** Accoupler l'adaptateur **WM-104** (accessoire optionnel).
- **Montage sur Pied extensible:** Accoupler l'adaptateur **WM-102** (accessoire optionnel).
- **Filtre en mousse:** Il est à employer quand l'orateur parle très près du microphone.


ACCESSOIRES OPTIONNELS

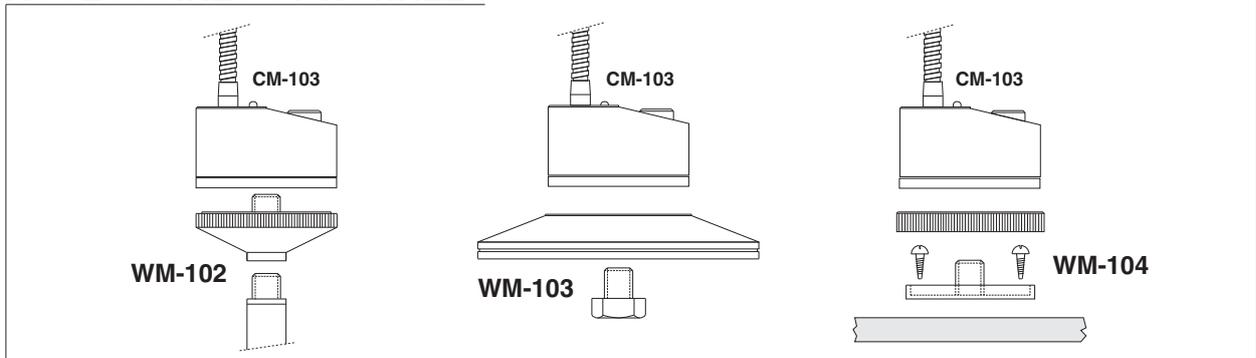

BRANCHEMENT

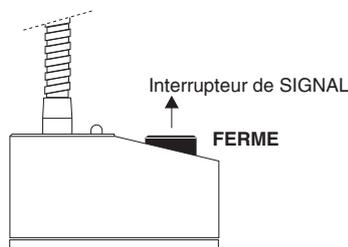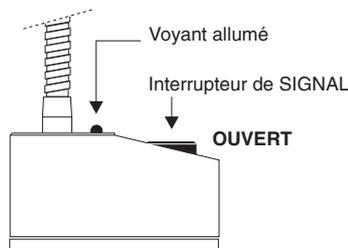

CONNECTEUR XLR

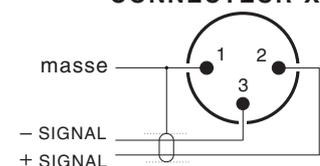

IMPORTANT:

- Pour brancher le microphone CM-103 sur un appareil marque UDE, brancher les ponts de programmation pour alimentation "Phantom" se trouvant à l'intérieur de l'amplificateur (AX-309, AX-209, AX-129, AX-59, AX-29, PX-9, PX-19).
- Pour d'autres marques et modèles, veuillez nous consulter.