



RM-100

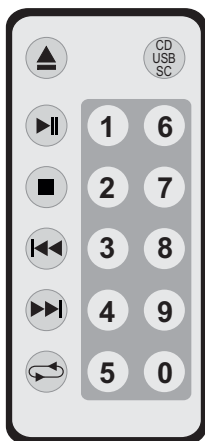

REPRODUCTEUR DIGITAL MP3 CD - USB - SD

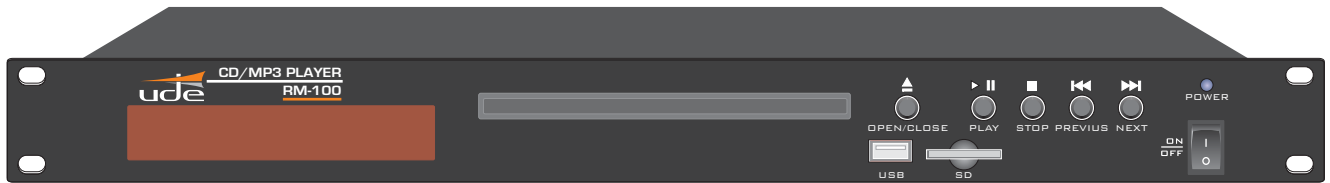

DESCRIPTION

Le reproducteur RM-100 est un contrôleur digital d'audio que permet la diffusion de musique aussi comme annonces préenregistrées, publicité, etc. Est idéal pour une utilisation dans les systèmes de sonorisation, installations sonores professionnels et pour l'usage domestique.

Il possède un écran LCD rétro-éclairé que informe de la recherche et la lecture de fichiers MP3.

Le reproducteur peut être contrôlé par le panneau d'avant ou par la télécommande fournie. Quand vous connectez le reproducteur, il fait une lecture des différentes sources disponibles dans le module reproducteur de MP3 et commence automatiquement par ordre de priorité de CD, mémoire USB et carte SD.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réponse:	20-20.000 Hz.
Sortie d'audio (0 dB):	AUDIO OUT (2xRCA) asymétrique.
Consommation:	30 W.
Alimentation:	230 VAC (50/60 Hz).
Dimensions:	484 x 44 x 220 mm. (1 U. / 19").
Poids:	3,3 Kgs.
Accessoires inclus:	1 câble de connexion 2 x RCA. 1 adaptateur RCA - JACK 6.3 mm.
Support MP3:	Lecteur CD avec système de charge slot in. Port USB pour la connexion de mémoires. Lecteur de cartes SD.

Electroacústica



www.udeaudio.com

Central Avda. BARCELONA, 24
08970 - SANT JOAN DESPÍ
BARCELONA - ESPAÑA
Tel: 34-93 477 28 54
Fax: 34-93 261 17 52
ude@udeaudio.com

Delegación C/ LUIS I, 88, 3ª planta
Madrid 28031 - MADRID
ESPAÑA
Tel: 34-91 311 60 76
Fax: 34-91 450 19 97
centro@udeaudio.com


ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso

610.423F | 1 / 2


COMMANDES A L'AVANT

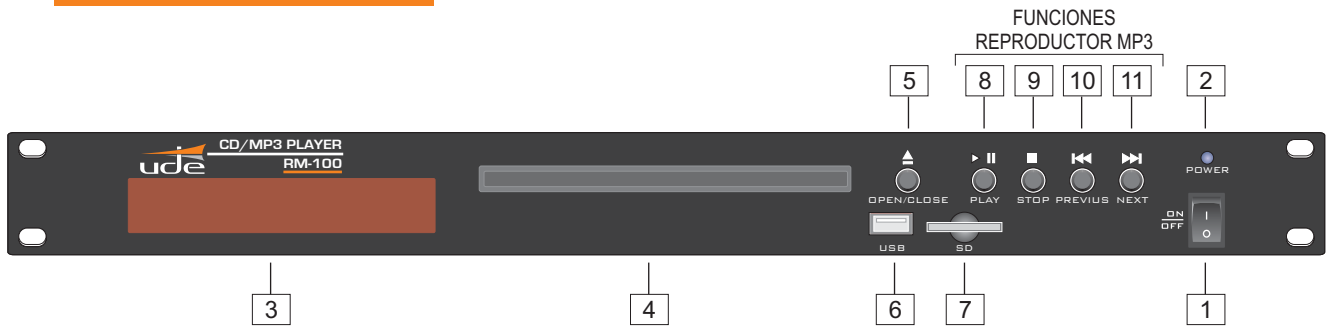


- | | | |
|--|---------------------------|-------------------|
| 1 - Interrupteur mise en marche. | 4 - Plateau CD. | 8 - Play / Pause. |
| 2 - Indicateur mise en marche. | 5 - Charger / Éjecter CD. | 9 - Stop |
| 3 - Display indicateur reproducteur MP3. | 6 - Connecteur USB. | 10 - Précédent. |
| | 7 - Connecteur carte SD. | 11 - Suivant. |

IMPORTANT: Insérez la carte SD dans la position correcte.
 Pour retirer la carte SD, l'interrupteur doit être sur OFF.
 Dans la carte SD tous les fichiers doit être dans le même dossier.


CONNEXIONS D'ARRIERE

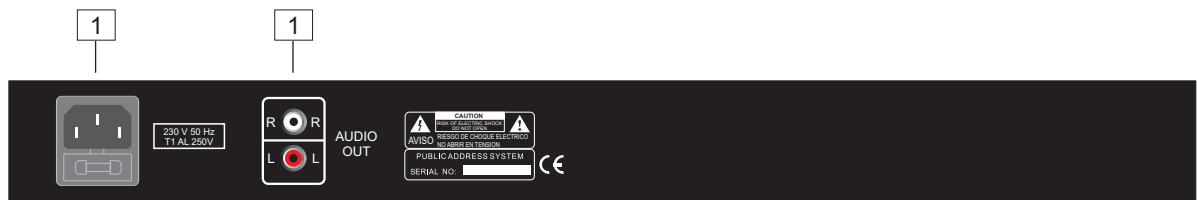

- | |
|-------------------------------|
| 1 - Alimentation 230 VAC. |
| 2 - Fusible AC - T1A |
| 3 - Sortie audio o dB (2xRCA) |

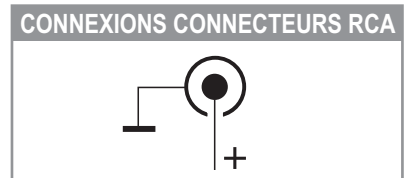

TELECOMMAND

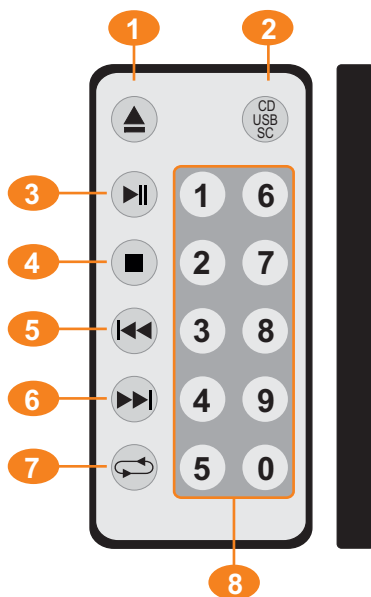

- 1 - Charger / Éjecter CD
- 2 - SELECTION MODE MISSE EN MARCHÉ (Mode). Appuyez pour changer dans l'ordre suivant: CD > USB > SD.
- 3 - PLAY / PAUSE. En appuyant sur le bouton la reproduction du fichier avec le numéro sur l'écran commence, et en cliquant à nouveau la reproduction se pause.
- 4 - STOP.
- 5 - SUIVANT. Avancer au fichier suivant et reproduire.
- 6 - PRECEDENT. Revenir au fichier précédent et reproduire.
- 7 - REPETITION. Répète toujours le même fichier indiqué dans le display.
- 8 - SELECTION FICHER Mp3. En utilisant le clavier numérique sélectionnez le numéro de fichier de la chanson stockée dans l'USB.