

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Potencia controlada:	15 - 30 - 60 W (L100V)
- Material:	Metal / ABS
- Color:	Blanco (Ral 9002)
- Atenuación (conmutador rotativo sin fin):	5 saltos de 10 dB y OFF
- Restablecimiento de nivel:	Si
- Tensión telemando (prioridad avisos a 4 hilos):	24 VDC
- Dimensiones:	138 x 80 x 43 mm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance contrôlée:	15 - 30 - 60 W (L100V)
- Matière:	Métal
- Couleur:	Blanc (Ral 9002)
- Atténuation (commutateur rotatif sans fin):	5 seuils de 10 dB et OFF
- Rétablissement de niveau:	Oui
- Tension Télécommande (priorité a 4 fils):	24 VDC
- Dimensions:	138 x 80 x 43 mm.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Controlled power:	15 - 30 - 60 W (100V. L)
- Material:	Metal
- Colour:	White (Ral 9002)
- Attenuation (endless rotative selector):	5 steps of 10 dB and OFF
- Level restoration:	Yes
- Remote control voltage (4 wires priority):	24 VDC
- Dimensions:	138 x 80 x 43 mm.

**ATENUADOR PARA ALTAVOCES
DE ALTA IMPEDANCIA
con dispositivo de prioridad a los avisos
(3 o 4 hilos)**

**ATTENUATEUR POUR HAUT-PARLEURS
A HAUTE IMPEDANCE
avec dispositif pour diffusion de
messages prioritaires (3 ou 4 fils)**

**ATTENUATOR FOR HIGH IMPEDANCE
SPEAKERS
with level restoration device (3 or 4 wires)**


ACCESORIOS INCLUIDOS ACCESSOIRES FOURNIS ACCESSORIES SUPPLIED

- Embellecedor para montaje empotrado (color blanco).
Plaque support pour montage encastré (couleur blanc).
Trimming for embedded assembly (colour white).
- Cajetín para montaje empotrado.
Boîtier pour montage encastré.
Casing for embedded assembly.

ACCESORIOS (opcionales) ACCESSOIRES (non fournis) ACCESSORIES (not supplied)


- Fondo para montaje en superficie. Ref. UDE 800.079.
- Coffret pour montage en saillie. Ref. UDE 800.079.
- Cabinet for surface mounting. Ref. UDE 800.079.

MONTAJE EMPOTRADO / MONTAGE À ENCASTRER / FLUSH MOUNTING

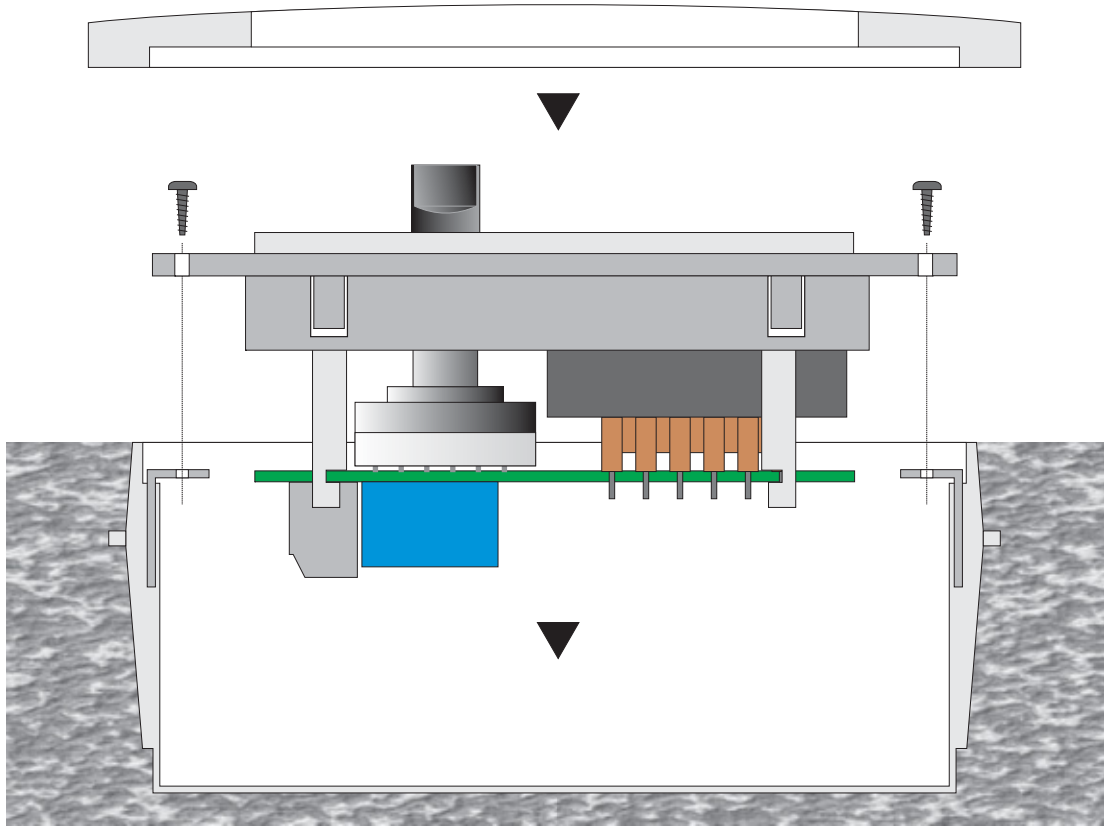


CONEXIONADO / BRANCHEMENT / CONECTION

Sin sistema de prioridad
 Sans priorité de messages
 Without level restoration

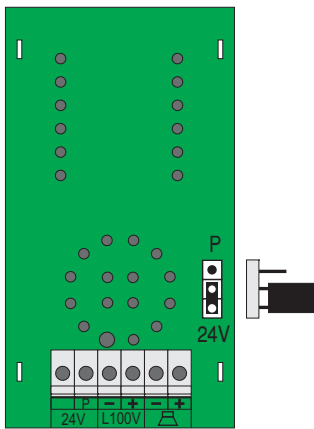


Línea 100 V
 Ligne 100 V
 100 V Line

Con sistema de prioridad (3 hilos)
 Avec priorité de messages (3 fils)
 With level restoration (3 wires)

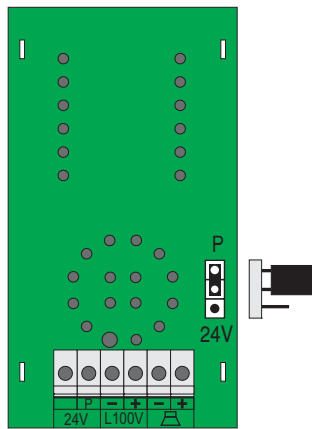

P
 Línea 100 V
 Ligne 100 V
 100 V Line

Con sistema de prioridad (4 hilos)
 Avec priorité de messages (4 fils)
 With level restoration (4 wires)

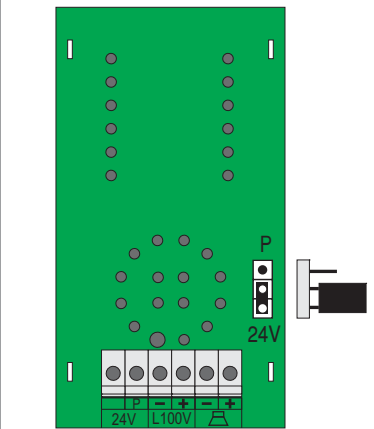

24 VDC
 Línea 100 V
 Ligne 100 V
 100 V Line