

UD-280

SYSTÈME DE SONORISATION PORTABLE DE 30W.



Composé par:

- 1 Baffle auto-amplifiée ref. **UD-280**.
- 1 Microphone sans fils de main ref. **HT-32**.
- 1 Micro-casque ref. **HM-11**.
- 1 Chargeur de batterie AC / DC.
- 1 Sacoche.

DESCRIPTION

Système de sonorisation portable polyvalent, composé para un baffle de **30W** auto-amplifiée avec alimentation 230 VAC et une batterie interne rechargeable.

Le **UD-280** intègre un récepteur de microphone sans fil, une entrée para microphone dynamique et deux entrées d'audio.

Le système permet à l'utilisateur de choisir entre un microphone sans fil de main et un micro-casque, tous deux fournis avec le matériel, ainsi la souplesse d'utilisation est plus élevée.

Applications: éducation, sport, tourisme

Electroacústica



www.udeaudio.com

Central Avda. BARCELONA, 24
08970 - SANT JOAN DESPÍ
BARCELONA - ESPAÑA
Tel: 34-93 477 28 54
Fax: 34-93 261 17 52
ude@udeaudio.com


Delegación C/ LUIS I, 60, portal 4-B, 3ª planta
Madrid 28031 - MADRID
ESPAÑA
Tel: 34-91 311 60 76
Fax: 34-91 450 19 97
centro@udeaudio.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso


610.369F | 1 / 3

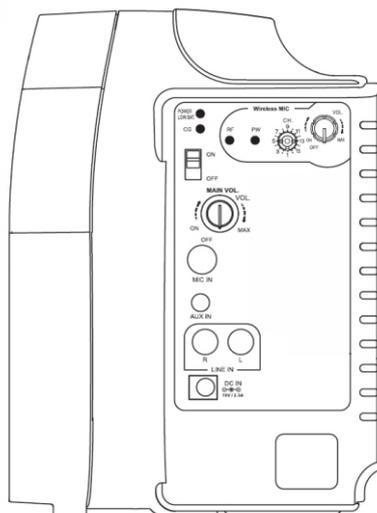

PANNEAU DE CONTRÔLE


MODULE RÉCEPTEUR 1 CANAL DE MICROPHONES SANS FIL

1. Interrupteur ON / OFF module récepteur / réglage du volume.
2. Sélecteur canaux (16 canaux sélectionnables).
3. Indicateur ON récepteur.
4. Indicateur réception radiofréquence.

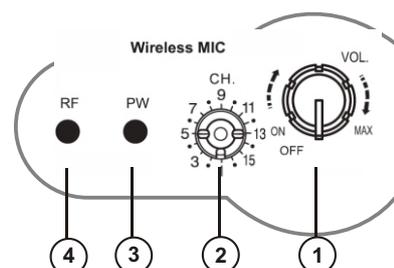



MODULE DE CONTRÔLE GÉNÉRAL DE L'ÉQUIPEMENT

1. LED indicateur d'état de la batterie.
couleur rouge: la batterie est suffisante.
couleur jaune: la batterie est déchargée.
2. LED Indicateur de charge de batterie.
couleur vert: à pleine charge.
couleur rouge: en chargement.
3. Sélecteur alimentation ON / OFF.
ON - Dans cette position l'appareil fonctionne avec la batterie interne.
OFF- Dans cette position l'appareil fonctionne avec alimentation externe.
4. Mise en service de l'appareil ON / OFF et réglage du volume générale.
5. Entrée asymétrique microphone dynamique (jack 6,3 mm.)
6. Entrée Aux. (Jack 3.5mm.)
7. Entrée ligne (2 x RCA).
8. Entrée du chargeur de batterie.

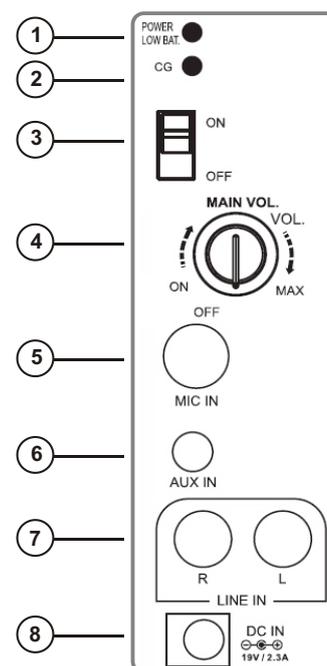

MICROPHONE ÉMETTEUR SANS FIL UT-32

MICRO-CASQUE HM-11

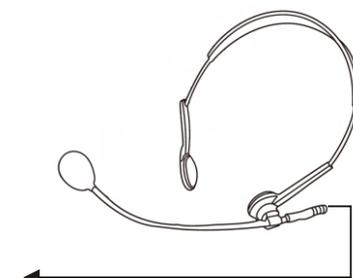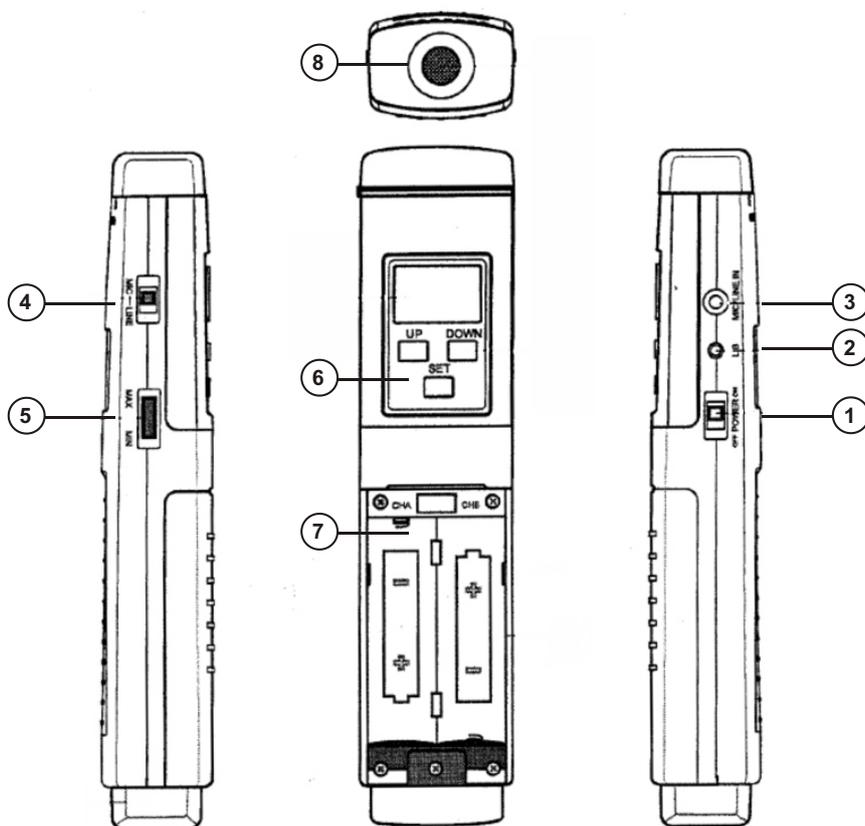

1. Interrupteur microphone ON / OFF.
2. Indicateur ON / État de la batterie.
Led fixe: la batterie est suffisante.
Led clignotant: la batterie est déchargée.
3. Connecteur micro-casque / LINE
4. Sélecteur d'entrée MIC / LINE
5. Réglage du volume.
6. Display et sélecteur de canal:
Pour sélectionner le canal:
- Appuyer sur SET.
- En utilisant le UP / DOWN sélectionner le canal désiré.
- Appuyer sur SET. Le canal sélectionné est indiqué dans le display.
7. Espace pour les batteries.
2 batteries type: 1,5V AA / LR16.
8. Capsule.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance:	30 W.
- Fréquence:	UHF / 863-865 MHz (UHF PLL 16 canaux).
- Haut-Parleur:	5 1/4 " / 4 ohms.
- Réponse en fréquence:	50-18000 Hz (± 3 dB).
- Sensibilité (micro / auxiliaire):	15 mV / 230 mV.
- Distorsion:	< 1%.
- Temps d'usage:	de 5 à 8 heures (selon le volume utilisé).
- Temps de charge de batterie:	4 heures environ.
- Alimentation:	Batterie Lithium 12,6V / 2,6 A-h. Chargeur: 19VDC-2,63A / 100-240 VAC.
- Poids:	1,6 Kg.
- Dimensions:	160 x 150 x 205 mm.

NOTES IMPORTANTES:

1. Pendant le stockage est recommandé de mettre l'interrupteur sur OFF.
2. Lorsque la batterie interne est basse, rechargez-la dès que possible.
3. Toute manipulation à l'intérieur de l'appareil doivent être effectuées par du personnel qualifié.