


AP-734



PROYECTOR ESFÉRICO DE SONIDO PROJECTEUR SPHÉRIQUE DE SON SPHERICAL SPEAKER

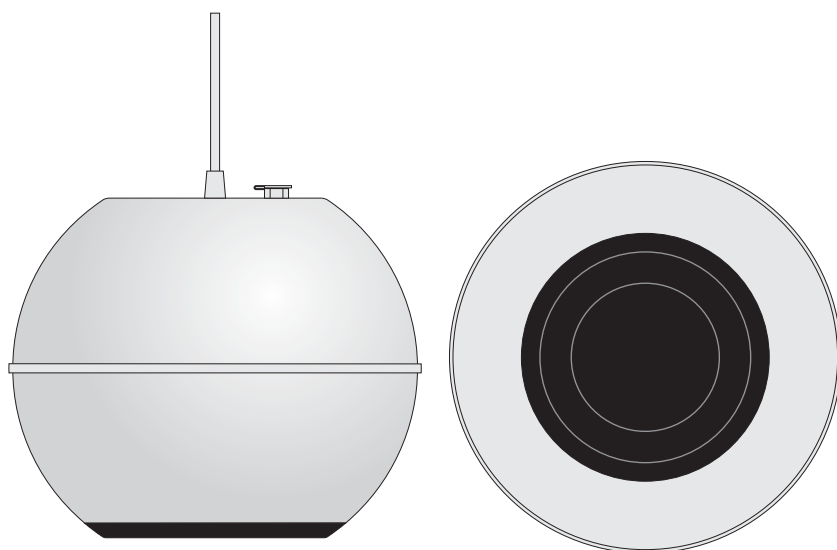

Difusor de dos vías coaxial,
de alto rendimiento
para palabra y música,
ideal para sonorizar
locales de techos altos.

Diffuseur deux voies coaxial,
à haut rendement,
pour parole et musique,
pour sonorisation
de locaux avec plafond élevé.

Speaker 2 ways coaxial
with high sound pressure,
for speech and music,
recommended in areas
with high level ceiling.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Diámetro altavoz:	165 mm.(6.5") + tweeter.
- Potencia nominal (RMS):	20 W.
- Impedancia directa:	8Ω.
- Potencia L 100 V.:	20 - 10 - 5 - 2.5 W.
- Banda pasante:	80-17.000 Hz.
- Presión acústica (1 W/1 KHz/1 m):	92 dB.
- Angulo de dispersión:	140°.
- Material:	ABS.
- Color:	Blanco.
- Peso:	1.9 Kg.
- Dimensiones:	Ø 270 mm.

Suministrado con 3 metros de cable autoportante

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Diamètre H.P.:	165 mm.(6.5") + tweeter.
- Puissance nominale (RMS):	20 W.
- Basse impédance:	8Ω.
- Puissance Ligne 100 V.:	20 - 10 - 5 - 2.5 W.
- Bande passante:	80 -17.000 Hz.
- Pression acoustique (1 W/1 KHz/1 m):	92 dB.
- Angle de dispersion:	140°.
- Matière:	ABS.
- Couleur:	Blanc.
- Poids:	1.9 Kg.
- Dimensions:	Ø270 mm.

Livré avec 3 m. de câble autoportant

SELECCION DE POTENCIAS SELECTION DE PUISSANCES POWER SELECTION

20 w	10 w	5 w	2.5 w	OFF	8 Ω
LINEA / LINE 100 V.					Directo

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Speaker diameter:	165 mm.(6.5") + tweeter.
- Rated power (RMS):	20 W.
- Impedance:	8Ω.
- 100 V line power:	20 - 10 - 5 - 2.5 W.
- Bandwidth:	80 - 17.000 Hz.
- Acoustic pressure (1 W/1 KHz/1 m):	92 dB.
- Dispersion angle:	140°.
- Material:	ABS.
- Colour:	White.
- Weight:	1.9 Kg.
- Dimensions:	Ø270 mm.

Delivered with 3 m. long reinforced cable.

Electroacústica



www.udeaudio.com

Central Avda. BARCELONA, 24
08970 - SANT JOAN DESPÍ
BARCELONA - ESPAÑA
Tel: 34-93 477 28 54
Fax: 34-93 261 17 52
ude@udeaudio.com


Delegación C/ LUIS I, 88, 3ª planta
Madrid 28031 - MADRID
ESPAÑA
Tel: 34-91 311 60 76
Fax: 34-91 450 19 97
centro@udeaudio.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso

610.151CFA | 1 / 2

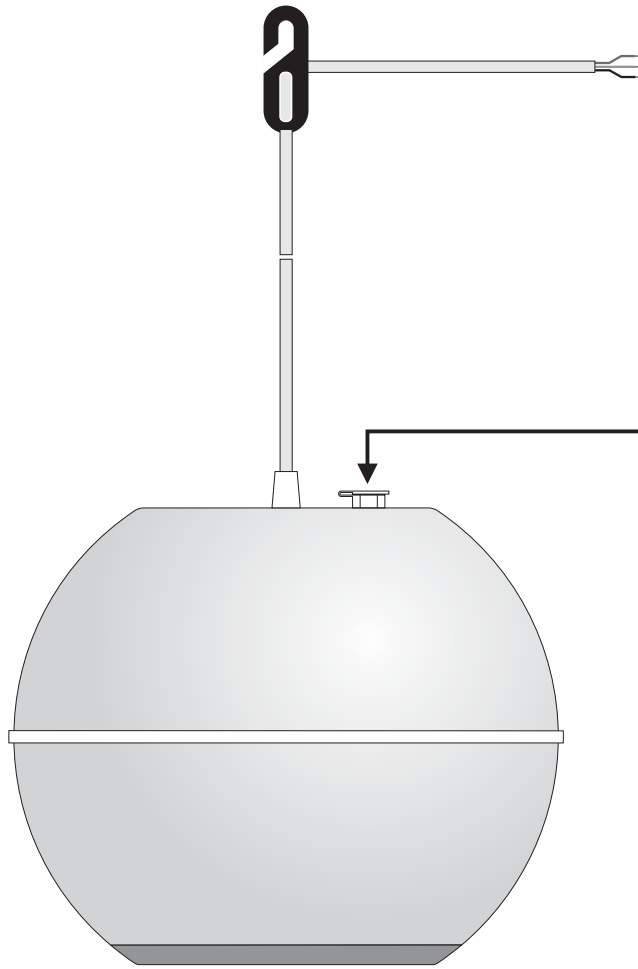

SELECTOR ROTATIVO DE POTENCIAS
SELECTEUR ROTATIF DE PUISSANCE
ROTATIVE POWER TAPPING SELECTOR

