


AP-736

PROJECTEUR DE SON




Haut-parleur pour voix et musique,
pour usage intérieur et extérieur,
avec transformateur de ligne incorporé.

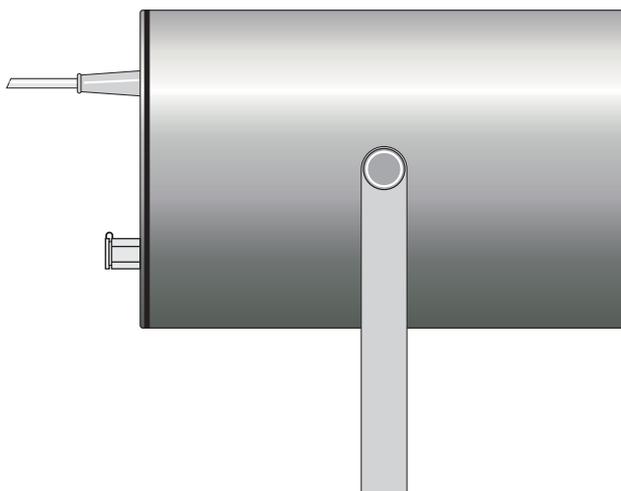

MONTAGE

- 1.- Ajuster l'équerre de fixation sur le mur ou sur le support correspondant.
- 2.- Oter les enjoliveurs (A) de l'équerre de fixation.
- 3.- Orienter correctement le haut-parleur et visser les écrous (B) à l'aide d'une clé n° 13.
- 4.- Remettre les enjoliveurs (A).
- 5.- Sélectionner et connecter la puissance/impédance désirée grâce au selecteur rotatif.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Diamètre H.P.:	150 mm.(6").
- Puissance nominale (RMS):	15 W.
- Basse impédance:	8 Ω.
- Puissance Ligne 100 V.:	15 - 8 - 4 - 2 W.
- Bande passante:	120 - 16.000 Hz.
- Pression acoustique (1 W/1 KHz/1 m):	92 dB.
- Angle de dispersion:	80 °.
- Matière:	ABS.
- Couleur:	Ivoire (Ral 1013).
- Poids:	2 Kg.
- Dimensions:	∅ 175 x 265 mm.
- Equerre de fixation et visserie:	Acier inox.

SELECTION DE PUISSANCES

15 w	8 w	4 w	2 w	OFF	8 Ω
LIGNE 100 V.					Direct

Electroacústica



www.udeaudio.com

Central Avda. BARCELONA, 24
08970 - SANT JOAN DESPÍ
BARCELONA - ESPAÑA
Tel: 34-93 477 28 54
Fax: 34-93 261 17 52
ude@udeaudio.com

Delegación C/ LUIS I, 88, 3ª planta
Madrid 28031 - MADRID
ESPAÑA
Tel: 34-91 311 60 76
Fax: 34-91 450 19 97
centro@udeaudio.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso

610.152F | 1 / 1