


# AV-5




## ATENUADOR ATTENUATEUR ATTENUATOR

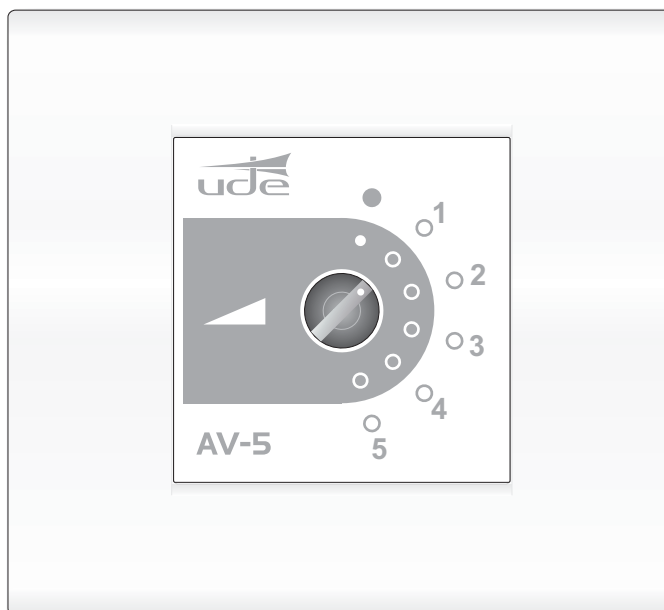

### ATENUADOR PARA ALTAVOCES DE BAJA IMPEDANCIA ATTENUATEUR POUR HAUT-PARLEURS A BASSE IMPEDANCE ATTENUATOR FOR LOW IMPEDANCE SPEAKERS

#### CARACTERISTICAS TECNICAS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Potencia controlada / Puissance contrôlée / Controlled power:	<b>6 W.</b>
- Impedancia / Impédance / Impedance:	8 / 25 $\Omega$ .
- Atenuación / Atténuation / Attenuation:	5 posiciones, saltos de 6 dB y OFF. 5 positions, seuils de 6 dB et OFF. 5 steps of 6 dB and OFF.

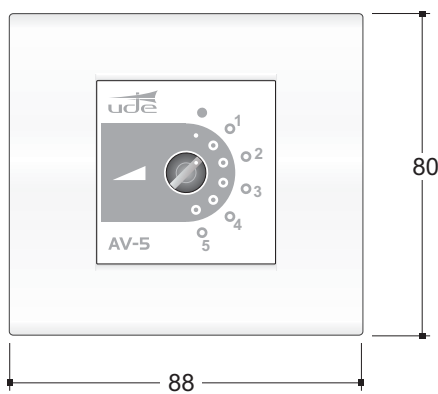

MEDIDAS EN MILIMETROS / MESURES EN MILLIMETRES  
MEASUREMENTS IN MILLIMETERS

#### ACCESORIOS INCLUIDOS ACCESSOIRES FOURNIS ACCESSORIES SUPPLIED

- Embellecedor para montaje empotrado (color blanco).  
Plaque support pour montage encastré (couleur blanc).  
Trimming for embedded assembly (colour white).
- Cajetín universal para montaje empotrado.  
Boîtier universel pour montage encastré.  
Universal casing for embedded assembly.

#### ACCESORIOS (opcionales) ACCESSOIRES (non fournis) ACCESSORIES (not supplied)

- Fondo para montaje en superficie. Ref. UDE 800.055.
- Coffret pour montage en saillie. Ref. UDE 800.055.
- Cabinet for surface mounting. Ref. UDE 800.055.

Electroacústica

**ude** UNION  
DESARROLLOS  
ELECTRONICOS s.a.

www.udeaudio.com

Central Avda. BARCELONA, 24  
08970 - SANT JOAN DESPÍ  
BARCELONA - ESPAÑA  
Tel: 34-93 477 28 54  
Fax: 34-93 261 17 52  
ude@udeaudio.com

Delegación C/ LUIS I, 88, 3ª planta  
Madrid 28031 - MADRID  
ESPAÑA  
Tel: 34-91 311 60 76  
Fax: 34-91 450 19 97  
centro@udeaudio.com


ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso

610.313CFA | 1 / 2

- Cajetin universal
- Boîtier universel
- Universal casing.

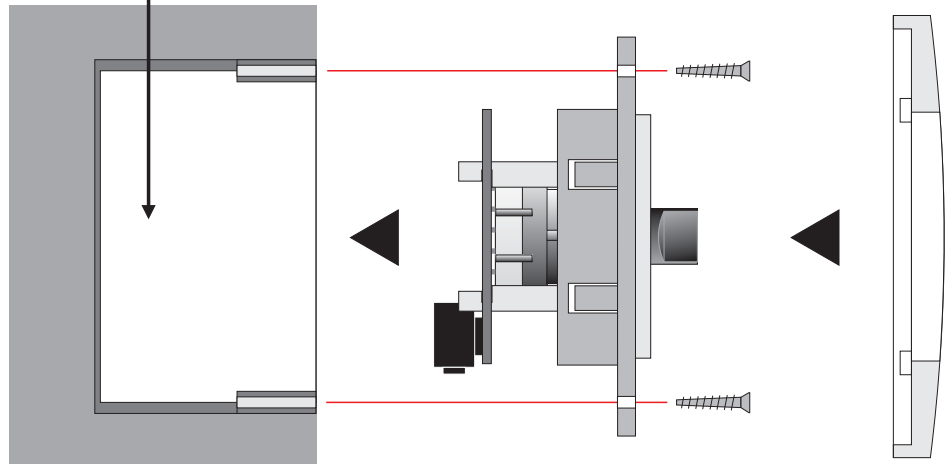

**MONTAJE EMPOTRADO**  
**MONTAGE À ENCASTRER**  
**FLUSH MOUNTING**

**CONEXIONADO / BRANCHEMENT / CONECTION**

