


SP-100



CENTRAL DE CONEXION CENTRALE DE CONNEXION MAIN CENTRAL

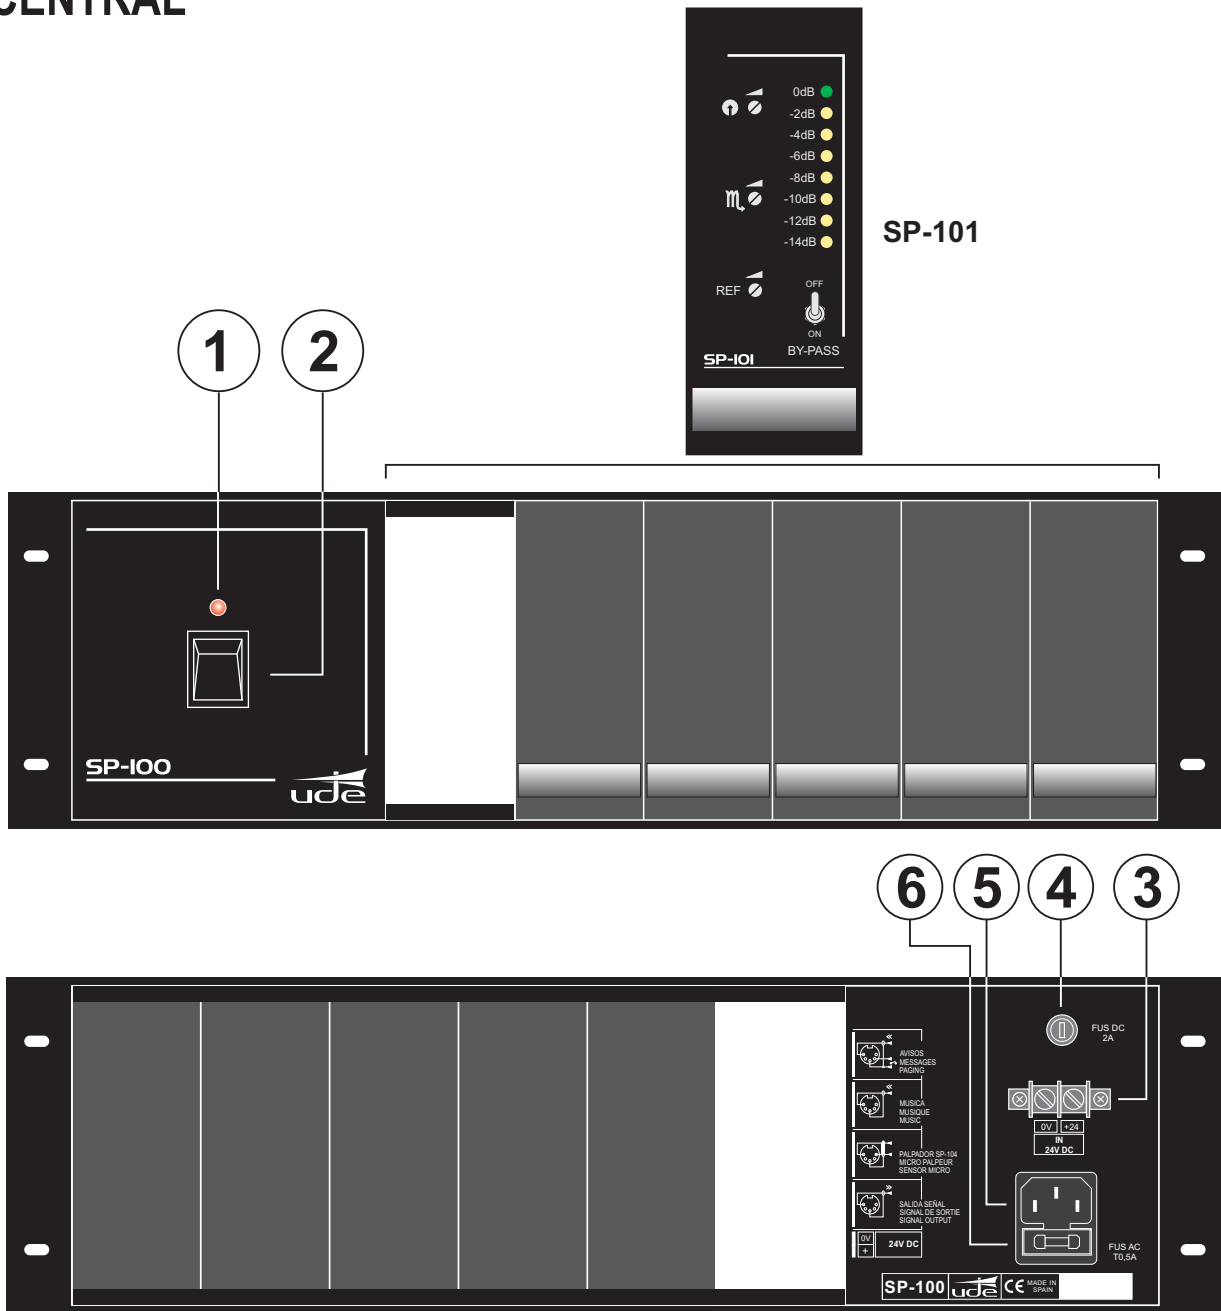

DESCRIPCION / DESCRIPTION

Central de conexión SP-100:

- 1/ Testigo marcha
- 2/ Interruptor puesta en marcha
- 3/ Entrada batería 24V DC
- 4/ Fusible DC (2A)
- 5/ Entrada alimentación 230V AC
- 6/ Fusible AC (0,5A)

Capacidad: 6 módulos SP-101
Medidas: 484 x 132 x 283 mm (3U)

Centrale de connexion SP-100:

- 1/ Voyant marche
- 2/ Interrupteur de mise sous-tension
- 3/ Entrée batterie 24V DC
- 4/ Fusible DC (2A)
- 5/ Prise secteur 230V AC
- 6/ Fusible AC (0,5A)

Capacité: 6 modules SP-101
Dimensions: 484 x 132 x 283 mm (3U)

Main central SP-100:

- 1/ ON/OFF lamp
- 2/ ON/OFF switch
- 3/ Battery input 24V DC
- 4/ DC Fuse (2A)
- 5/ Mains Socket 230V AC
- 6/ AC Fuse (0,5A)

Capacity: 6 modules SP-101
Dimensions: 484 x 132 x 283 mm (3U)

Electroacústica



www.udeaudio.com

Central Avda. BARCELONA, 24
08970 - SANT JOAN DESPÍ
BARCELONA - ESPAÑA
Tel: 34-93 477 28 54
Fax: 34-93 261 17 52
ude@udeaudio.com

Delegación C/ LUIS I, 88, 3ª planta
Madrid 28031 - MADRID
ESPAÑA
Tel: 34-91 311 60 76
Fax: 34-91 450 19 97
centro@udeaudio.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso

610.253CFA | 1 / 1