


AP-1029




ALTAVOZ DE TECHO (3") HAUT-PARLEUR DE PLAFOND (3") CEILING SPEAKER (3")

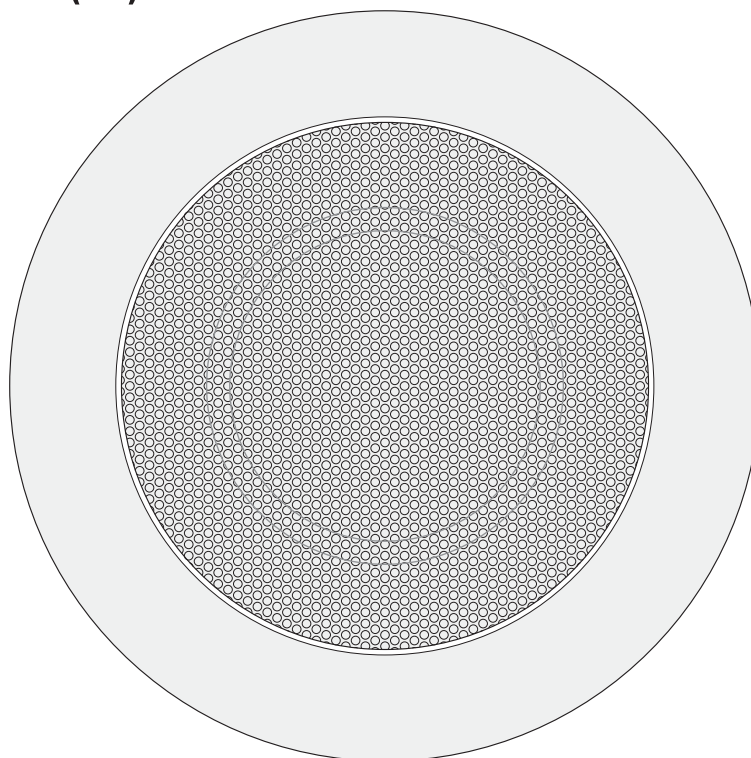

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Diámetro altavoz:	76 mm. (3").
- Potencia nominal:	5 W.
- Impedancia:	16 Ω
- Banda pasante:	100 a 12.000 Hz.
- Sensibilidad:	89 dB 1 W./1 m./1 KHz.
- Material/color Plafón:	ABS autoextinguible A-0 / Blanco Ral 9010.
- Material/color Rejilla:	Acero lacado / Blanco Ral 9010.
- Peso:	380 Gr.
- Dimensiones:	∅ 128x8 mm. (Empotrado: 44 mm).

MONTAJE EN FALSO TECHO MONTAGE DANS FAUX PLAFOND FALSE CEILING ASSEMBLY

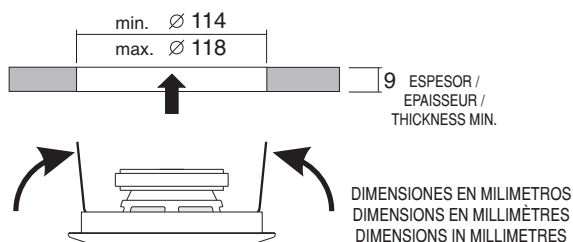

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Haut-parleur (polypropylène):	∅ 76 mm. (3").
- Puissance nominale:	5 W.
- Impédance:	16 Ω.
- Bande passante:	100 à 12.000 Hz.
- Pression acoustique:	89 dB 1 W./1 m./1 KHz.
- Matière/couleur Plafond:	ABS autoextinguible A-0 / Blanc Ral 9010.
- Matière/couleur Grille:	Acier laqué / Blanc Ral 9010.
- Poids:	380 Gr.
- Dimensions:	∅128x8 mm. (Encastré: 44 mm).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Speaker diameter:	76 mm. (3").
- Rated power:	5 W.
- Impedance:	16 Ω.
- Frequency range:	100 to 12.000 Hz.
- Sensitivity:	89 dB 1 W./1 m./1 KHz.
- Crown material/colour:	Self-extinguishing ABS A-0 / Ral White 9010.
- Grill material/colour:	Lacquered steel / Ral White 9010.
- Weight:	380 grammes.
- Dimensions:	∅128x8 mm. (Embedded: 44 mm).

Electroacústica



www.udeaudio.com

Central Avda. BARCELONA, 24
08970 - SANT JOAN DESPÍ
BARCELONA - ESPAÑA
Tel: 34-93 477 28 54
Fax: 34-93 261 17 52
ude@udeaudio.com

Delegación C/ LUIS I, 88, 3ª planta
Madrid 28031 - MADRID
ESPAÑA
Tel: 34-91 311 60 76
Fax: 34-91 450 19 97
centro@udeaudio.com



Se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso

610.097CFA | 1 / 1