


AP-1104

ALTAVOZ DE TECHO (3") HAUT-PARLEUR DE PLAFOND (3") CEILING SPEAKER (3")

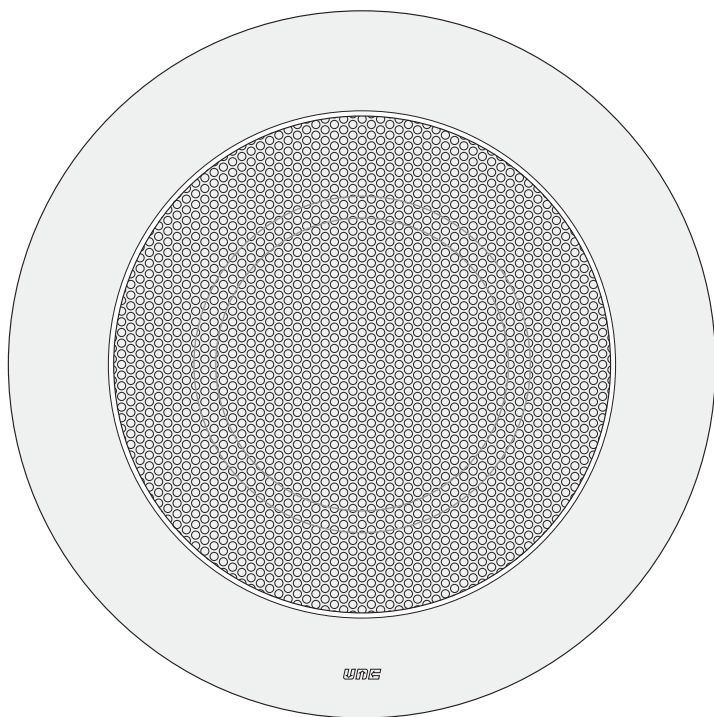

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Diámetro altavoz: 76 mm. (3").
- Potencia nominal: 5 W.
- Impedancia: Transformador línea 100 V.
- Banda pasante: 100 a 12.000 Hz.
- Sensibilidad: 89 dB 1 W./1 m./1 KHz.
- Material/color Plafón: ABS autoextinguible A-0 / Blanco Ral 9010.
- Material/color Rejilla: Acero lacado / Blanco Ral 9010.
- Peso: 575 Gr.
- Dimensiones: \varnothing 128x8 mm. (Empotrado: 82 mm.)


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Haut-parleur (polypropylène): \varnothing 76 mm. (3").
- Puissance nominale: 5 W.
- Impédance: Transformateur ligne 100 V.
- Bande passante: 100 à 12.000 Hz.
- Pression acoustique: 89 dB 1 W./1 m./1 KHz.
- Matière/couleur Plafond: ABS autoextinguible A-0 / Blanc Ral 9010.
- Matière/couleur Grille: Acier laqué / Blanc Ral 9010.
- Poids: 575 Gr.
- Dimensions: \varnothing 128x8 mm. (Encastré: 82 mm.)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Speaker diameter: 76 mm. (3").
- Rated power: 5 W.
- Impedance: 100 V. line transformer.
- Frequency range: 100 to 12.000 Hz.
- Sensitivity: 89 dB 1 W./1 m./1 KHz.
- Crown material/colour: Self-extinguishing ABS A-0 / Ral White 9010.
- Grill material/colour: Lacquered steel / Ral White 9010.
- Weight: 575 grammes.
- Dimensions: \varnothing 128x8 mm. (Embedded: 82 mm.)

MONTAJE EN FALSO TECHO MONTAGE DANS FAUX PLAFOND FALSE CEILING ASSEMBLY

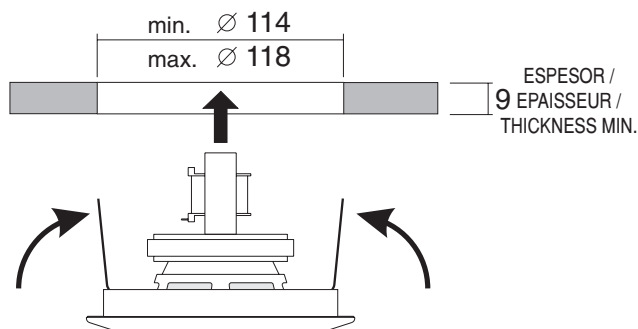

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS EN MILLIMÈTRES
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

SELECCION DE POTENCIAS SELECTION DE PUISSANCES POWER SELECTION

Línea / Ligne / Line 100 V.

1 W	2 W	5 W	COMUN COMMON COMMON
10.000 Ω	5.000 Ω	2.000 Ω	
MARRON BROWN	AMARILLO JAUNE YELLOW	VERDE VERT GREEN	NEGRO NOIR BLACK

Electroacústica

ude
UNION
DESARROLLOS
ELECTRONICOS S.a.

www.udeaudio.com

Central Avda. BARCELONA, 24
08970 - SANT JOAN DESPÍ
BARCELONA - ESPAÑA
Tel: 34-93 477 28 54
Fax: 34-93 261 17 52
ude@udeaudio.com

Delegación C/ LUIS I, 88, 3ª planta
Madrid 28031 - MADRID
ESPAÑA
Tel: 34-91 311 60 76
Fax: 34-91 450 19 97
centro@udeaudio.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso

610.095CFA | 1 / 1